

LED モジュール (定電圧)



DC12V

IP65

照射角度
120度


LED モジュール定電圧駆動 DC12V ミニシリーズ

小さなチャンネル文字に最適なミニサイズの DC モジュール。




YLS-0906-XX (WW/PW/CW)

- 消費電力 0.24W
- DC12V
- 色温度 WW = 3000K/PW = 6500K/CW = 10000K
- 照射角度 120°
- 全光束 22lm-28lm
- H6.0×W9.0×D4.2
- 最大直列連結数 50個

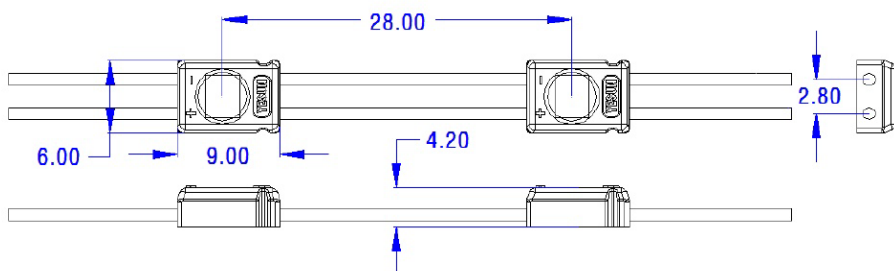

YLS-1808-XX (WW/PW/CW)

- 消費電力 0.3W
- DC12V
- 色温度 WW = 3000K/PW = 6500K/CW = 10000K
- 照射角度 120°
- 全光束 27lm-32lm
- H8.0×W18.0×D3.0
- 最大直列連結数 50個

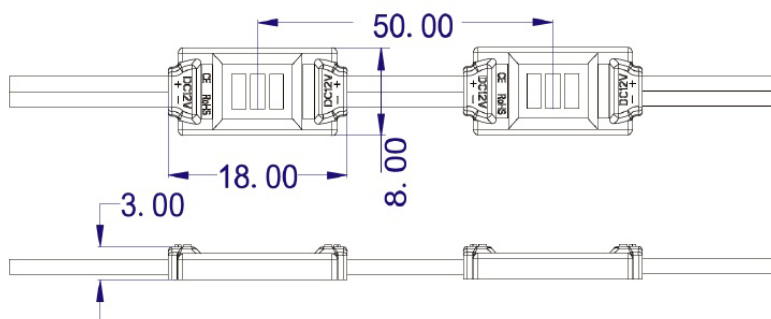

YLS-2607-XX (WW/NW/PW)

- 消費電力 0.3W (WW/NW) 0.36W(PW)
- DC12V
- 色温度 WW = 3000K/NW = 6500K/PW = 8000K
- 照射角度 120°
- 全光束 18-20lm (WW) 20-22lm(NW) 24-28lm(PW)
- H7.0×W26.0×D4.0
- 最大直列連結数 50個

