



■外観寸法図

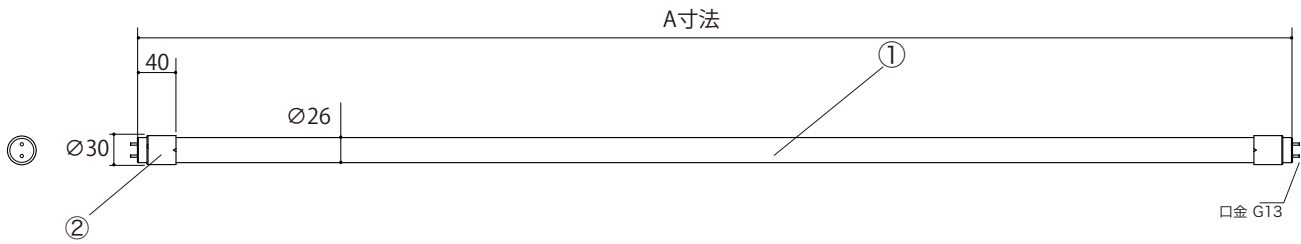

■配線方法

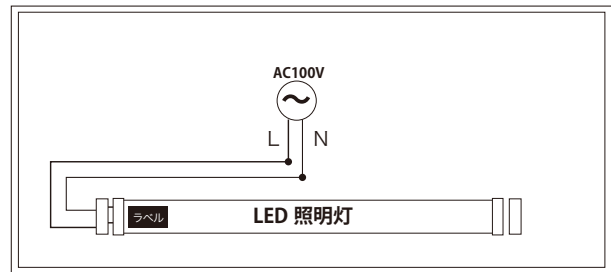

■製品仕様

※AC100V入力時

| 項目 | D-FLW40-N | D-FLW32-N | D-FLW30-N | D-FLW20-N |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 駆動電圧 (V) | AC100~240V (50~60Hz) | | | |
| 消費電力 (W) | 22W±10% | 18W±10% | 16W±10% | 12W±10% |
| 全光束 (Lm) | 2400~2600 | 2000~2200 | 1800~2000 | 1400~1600 |
| 照度 (Lx) | — | | | |
| 色温度 (K) | 3000K・6500K | | | |
| 平均演色評価数 (Ra) | 80以上 | | | |
| 照射角度 (deg) | 360° | | | |
| 重量 (g) | 280 | 220 | 170 | 150 |

| 種類 | A寸法 |
|-----------|--------|
| D-FLW40-N | 1198mm |
| D-FLW32-N | 830mm |
| D-FLW30-N | 630mm |
| D-FLW20-N | 580mm |

【単位 mm】

- ① 本体 (ポリカーボネイト)
- ② 口金 G13 (ABS)

- 設置後の口金部はコーキングを行って下さい。(さびによるショート防止)
- 直結配線の場合、器具についている高力コンデンサは必ず撤去又は配線を切断して下さい。省電力になりません。

⚠ 安全に関するご注意

- 吊り金物は確実に固定して下さい。
- 屋外での露出使用は出来ません。
- AC駆動です。ご注意ください。
- 高温環境化(40℃以上)でのご利用はできません。

| | | | | | | | | | | |
|----|------|---------|----|------|----|----|-----------------------|---------|--|--|
| 7 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | | 作成日付 | D-FLW-N | | |
| | 第三角法 | 単位 : mm | 尺度 | FREE | 質量 | Kg | Lumiere Japan co.,Ltd | | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。