



■ M165-AC-NK

LED Module





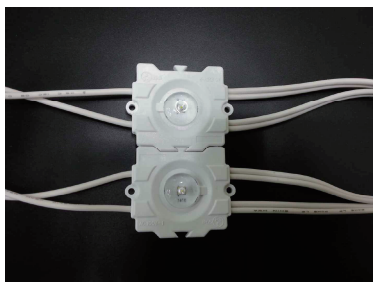


配光曲線

Polar Luminous Intensity Distribution



●外觀図

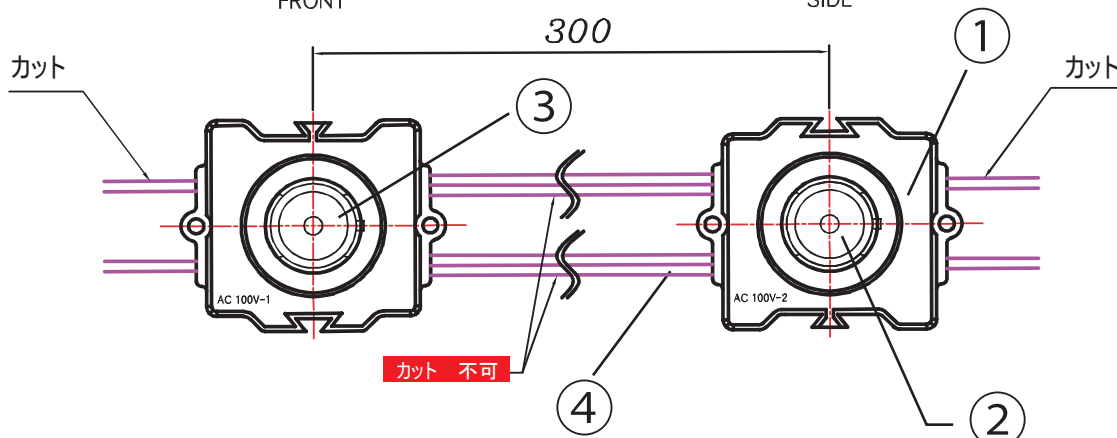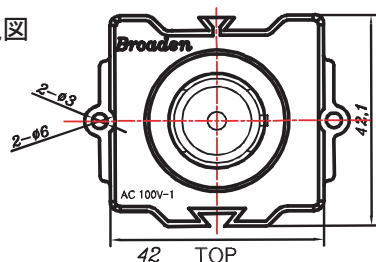

■製品仕様

IP 65 **CREE** 

モデル名	M165-AC-NK	使用温度	-20℃～40℃
カラー	ホワイト	使用環境	IP65
LED素子	Power LED	照射角度	165°
LED数	1灯	寿命	40,000時間
消費電力	2.5W(±10%)	色温度	6500K(±250)
駆動電圧	AC100V	Luminous flux	340lm 2個1モジュール

●オプション

屋外で使用する場合、電圧供給側にアレスター(落雷防止)がない場合には必ずモジュール先頭側にサージアブソーバーの設置をして下さい。

商品名 モジュール用サージアブソーバー

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

■最大直列連結数 100個まで

7					器具タイプ	LED Module outdoor	
6							
5							
4	ケーブル			AWG18 0.75mm ²			
3	レンズ	PMMA	1	N Plus	適合ランプ	M165-AC-NK	
2	LED素子	power chip	1	W 6500K Cree	型 番		
1	本体ケース	PVC	1	UL-94-HB 難燃	作成日付		2015.3.1
品番	品 名	材 質	数量	摘 要			Lumiere Japan Co.,Ltd
	第三角法	単位 : mm	尺度	FREE	質量	16g	