
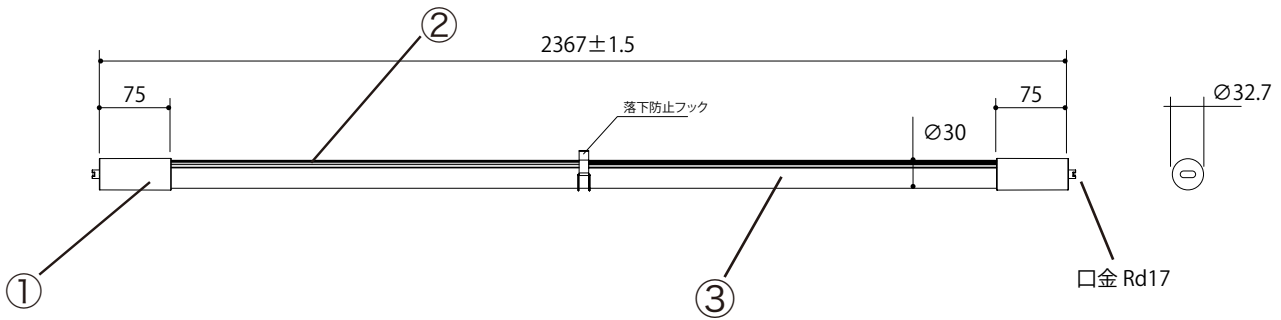



D-FL110-AC 承認図

両端AC入力で点灯可能です。

■落下防止金具(SUS製 スリッパ防止付)




■配線方法

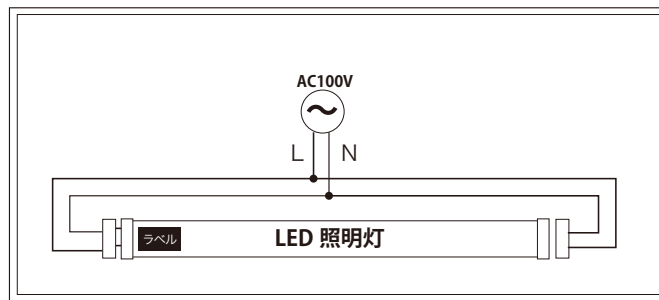

■製品仕様

Ra85

モデル名	D-FL110-AC	使用環境	屋内
消費電力	50W±5W	光束 (Lm)	5520Lm
駆動電圧	AC100~270V (50~60Hz)	照射角度	230°
使用温度	-20°C~50°C	色温度	5000k
使用湿度	15~60%RH	寿命	40,000時間 (使用環境にて変化いたします。)
照度	820Lx/m直下		

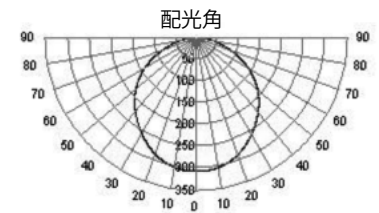

▲安全に関するご注意

- 吊り金物は確実に固定して下さい。
- 屋外での使用は出来ません。
- AC駆動です。ご注意ください。
- 高温環境化(50°C以上)でのご利用はできません。

7											
6											
5									器具タイプ	110W型LED蛍光灯	
4	落下防止フック	SUS		ゴムコーティング					適合ランプ		
3	拡散配光カバー	PC		乳半							
2	ヒートシンク	アルミ	1								
1	サイドカバー	防火PC	2						型番	D-FL110-AC	
品番	品名	材質	数量	摘要				作成日付	2012.10.30		
第三角法		単位 : mm	尺度	FREE	質量	0.7 Kg	Lumiere Japan co.,Ltd				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。