

製品仕様書



型番：LDRシリーズ

適用：高天井灯・キャノピー灯・埋め込み灯

写真



＜前面＞

◇オプション



＜強化ガラス＞



＜拡散カバー＞




＜ドーム型拡散カバー＞



＜後面＞

素材	
ソケット	銅
ハウジング	ABS
カバー	ポリカーボネート
ヒートシンク	アルミ*
シーリング	シリコン

*セラミックコーティングで、腐食に強いです。

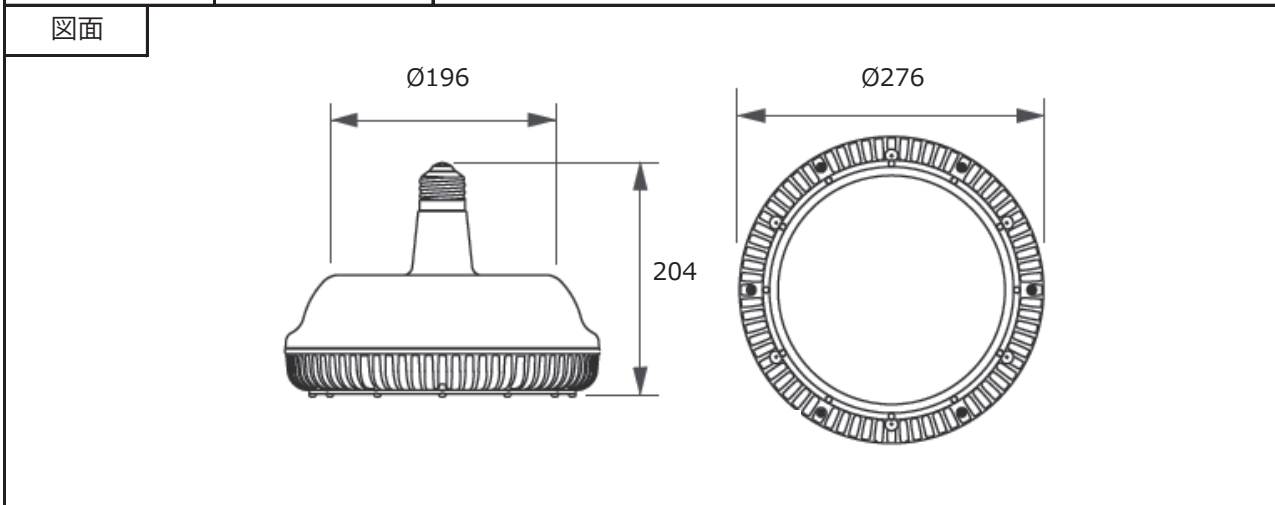

仕様	電圧・周波数	100～277V・50/60Hz		力率(FC)	> 0.96	全高調波歪(THD)		<15%
出力	色温度 [K]	全光束 [lm]	口金	光効率 [lm/W]	演色性 [Ra]	使用温度 [℃]	設置角度 [°]	ビーム角度 [°]
LDR-60W	5700 (3,000)	8,040 (7,620)	E39	134 (127)	82	-40～60	360	基本 106 拡散カバー 97 ドーム型 拡散カバー 134
LDR-100W		12,000 (11,400)	E39	120 (114)				
LDR-110W		14,960 (14,190)	E39	136 (129)				