

SafeGuard



200W LED 投光器仕様書




ランプ仕様

型番	YHL-FL5-200
チップ	Nichia
発光効率	95 lm/W
全光束	19000lm
色温度	4500 ~ 5500K(2500 ~ 5500K可選)
照射角度	60°×90°
消費電力	200W±10W
輸出電流	0.6A(恒流)
輸出電圧	DC 320V±10%
水銀灯代替	700W
重量	7kg±0.2kg
外形寸法	L372mm×W540mm×H132mm
包装寸法	L455mm×W612mm×H214mm

配光曲線図

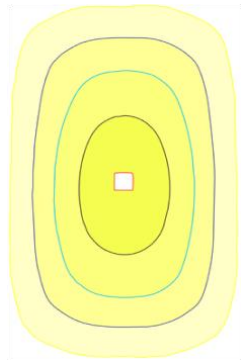

ランプ寸法図

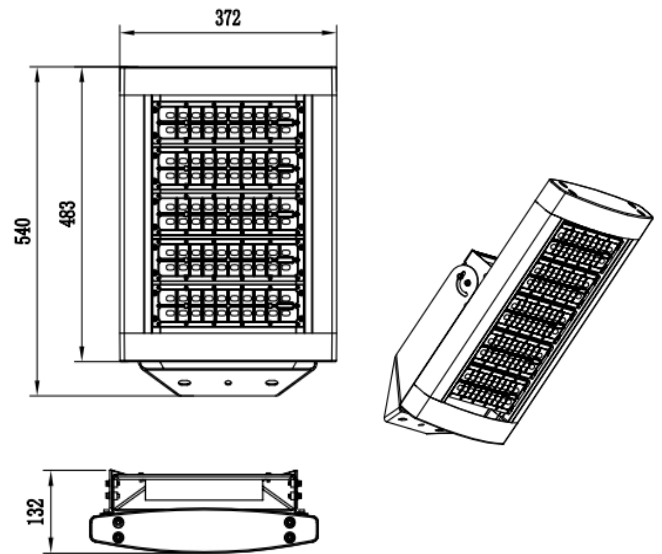

≥0.95	70 Ra	IP65	60000 小时	AC 100- 277V	47-63Hz
パワー因数	演色性	IP レベル	寿命	輸入電圧	電源周波数

他の仕様

電源効率	使用環境温度	放熱器表面温度
>90%	-40℃ ~ +55℃	53℃ (環境温度25℃)
ランプ効率	使用環境湿度	光源基板温度
≥90%	15% ~ 90%RH	67℃ (環境温度25℃)
全高調波歪率	保存環境温度	チップの消費電力
≤15%	-40℃ ~ +65℃	185W±10W