

Linear II


150W LED ライン倉庫灯仕様書




ランプ仕様

型番	YHL-AI2-150
チップ	Nichia
発光効率	≥120lm/W
全光束	> 18000lm
色温度	4500 ~ 5500K(2500 ~ 5500K可選)
照射角度	40°×80° (50°×130°可選)
消費電力	150W±10W
輸出電流	4.6A (恒流)
輸出電圧	DC 30 ~ 36V
水銀灯代替	250W
重量	6.2±0.4kg
外形寸法	L986mm×W190mm×H118mm
包装寸法	L1085mm×W270mm×H175mm

配光曲線図

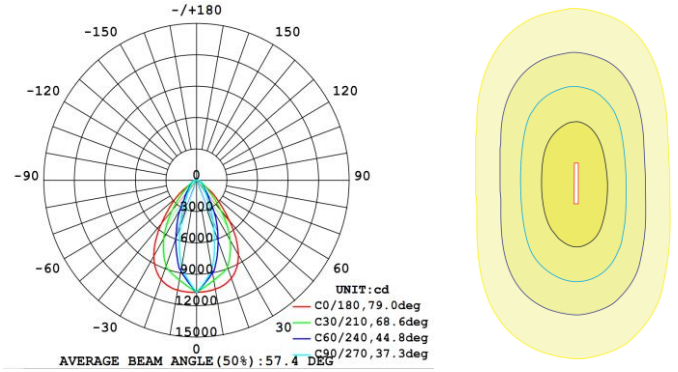

ランプ寸法図

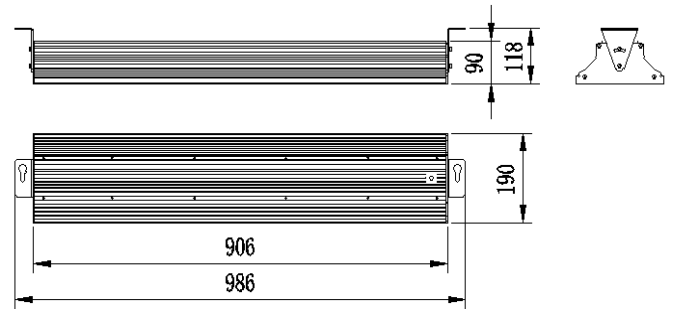

≥0.95

70 Ra

IP65

60000
小时AC 100-
277V

47-63Hz

パワー因数

演色性

IP レベル

寿命

輸入電圧

電源周波数

他の仕様

電源効率

>90%

使用環境温度

-40°C ~ +60°C

放熱器表面温度

53°C (環境温度30°C)

ランプ効率

≥90%

使用環境湿度

15% ~ 90%RH

光源基板温度

65°C (環境温度30°C)

全高調波歪率

≤15%

保存環境温度

-40°C ~ +65°C

チップの消費電力

142W±5W